


Isolamento acustico realizzato con laterizi generici, ovatta vegetale KoFiVeg, sandwich FoniVeg e pannello in sughero SoKoVerd.AF



- ① Soletta interpiano
- ② Parete / setto in C.A. (con massa frontale da 220 a 600 kg/mq)
- ③ SoKoVerd.AF pannello in sughero biondo compresso a grana media 4/8mm
- ④ Tubazione di scarico acque
- ⑤ Tubazione di adduzione acque
- ⑥ Canalizzazione di ventilazione
- ⑦ Tubazione di esalazione / estrazione aria
- ⑧ Compartimentazione con paramenti in laterizio forato (massa frontale da 60 a 100 kg/mq)
- ⑨ Intonaco
- ⑩ FoNiVeg sandwich di ovatta vegetale con anima di laminato smorzante
- ⑪ FKoFiVeg ovatta vegetale
- ⑫ Riempimento forometria con sabbia e cemento

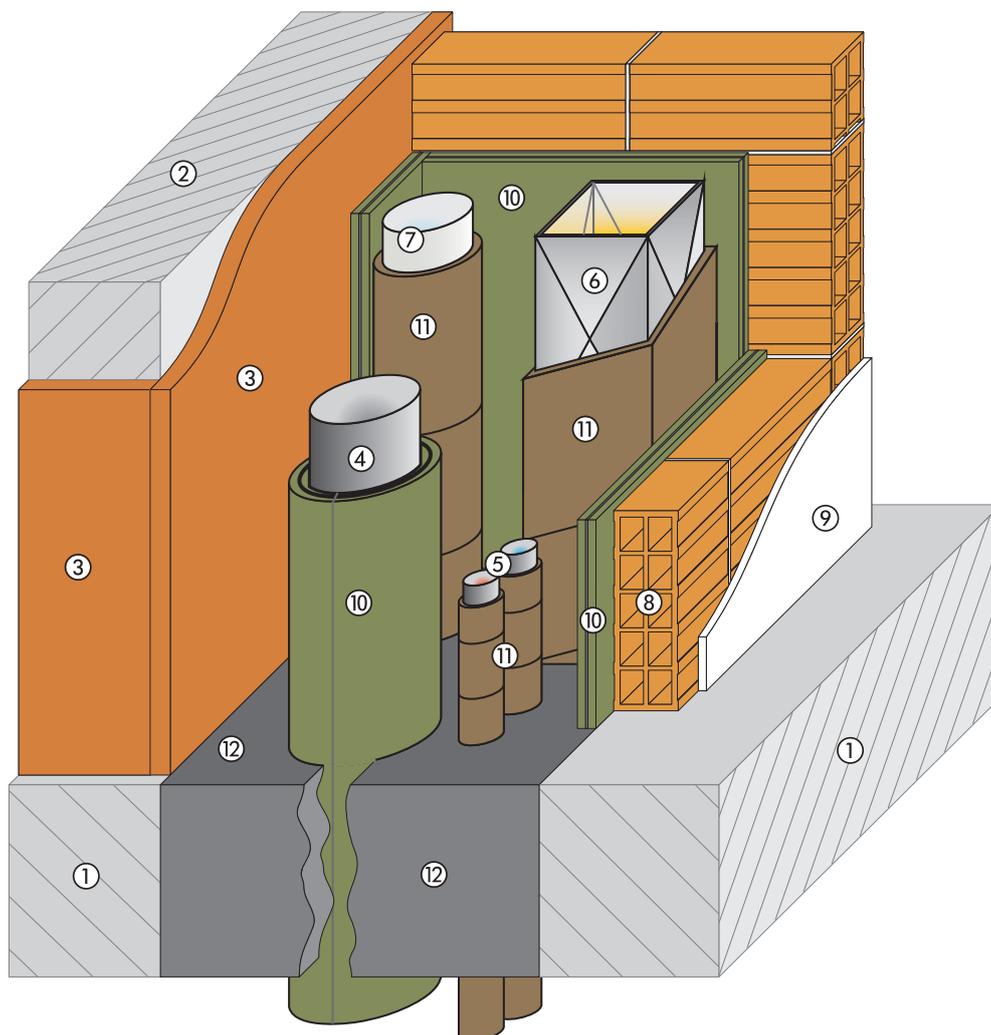

Isolamento acustico realizzato con laterizi generici, ovatta vegetale KoFiVeg, sandwich FoniVeg e pannello in sughero SoKoVerd.AF



KoFiVeg



FoniVeg



SoKoVerd.AF

Voce di capitolato

Al fine di ridurre la propagazione dei rumori prodotti dagli impianti all'interno dei vani tecnici, si dovranno adottare degli accorgimenti che interessano tre aspetti fondamentali: fasciatura e fissaggio delle tubazioni, compartimentazione verticale ed orizzontale del vano tecnico.

Fasciatura e fissaggio delle tubazioni

In funzione della tipologia del tubo da isolare, si rende necessario l'impiego di prodotti differenti:

- tubazioni di scarico acque piovane e fognatura: fasciare mediante un sandwich formato da doppio strato di ovatta con anima di laminato smorzante FoniVeg dallo spessore di 23mm con uno/due strati*;
- tubazioni di adduzione acque: fasciare con uno/due strati* di ovatta vegetale KoFiVeg dallo spessore di 10mm;
- tubazioni di esalazione (estrazione bagni ciechi, cappe cucine, wc etc.): fasciare mediante ovatta vegetale KoFiVeg dallo spessore di 10mm con uno/due strati*.
- canali di ventilazione meccanica controllata: fasciare mediante ovatta vegetale KoFiVeg dallo spessore di 10mm con uno/due strati*.
- elementi di fissaggio: il fissaggio delle tubazioni dovrà essere eseguito con opportuni elementi elastici antivibranti in numero adeguato alle necessità secondo le indicazioni fornite dal produttore.

Compartimentazione verticale

Le pareti di compartimentazione del vano tecnico saranno eseguite con muro in laterizio forato, dello spessore di 8cm. La muratura dovrà essere intonacata sul lato a vista e con i giunti di legatura in malta bastarda sia orizzontali che verticali eseguiti in modo corretto.

Inserimento nell'intercapedine, lungo tutto il perimetro interno del cavedio, di un pannello sandwich formato da doppio strato di ovatta con anima di laminato smorzante FoniVeg dallo spessore di 23mm.

Le lame in c.a., verranno rivestite mediante il sistema del getto in controcassero con i pannelli in sughero naturale biondo compresso in AF SoKoVerd.AF a grana media 4/8 mm dello spessore di ... cm**.

Compartimentazione orizzontale

La compartimentazione del vano tecnico fra i piani verrà eseguita mediante riempimento delle forometrie con malta di sabbia e cemento. L'intervento dovrà essere eseguito dopo la fasciatura degli impianti, come sopra descritto.

*in funzione dell'isolamento richiesto.

**inserire lo spessore adeguato a seconda dell'esigenza costruttiva.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni (in caso di dubbi verificare il codice dello stampato riportante la data della revisione ed eventualmente visitare il nostro sito Internet www.coverd.it nella sezione dedicata). Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso, manlevando e tenendo indenne la Coverd da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio tecnico.



COVERD

**Tecnologia applicata
del sughero naturale
per l'isolamento
acustico e bioclimatico
Divisione Acustica
Divisione Energetica**

Coverd

Via Sernovella 1
23879 Verderio (LC) IT
Telefono 039 512487
Fax 039 513632
info@coverd.it
www.coverd.it

