

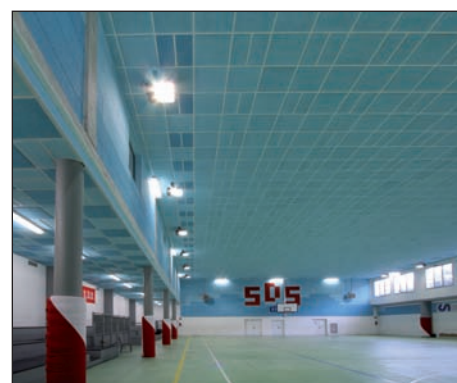


Isolamento fonoassorbente e termoisolante con controsoffitto in sughero preformato e pretinteggiato Kontro per impianti sportivi

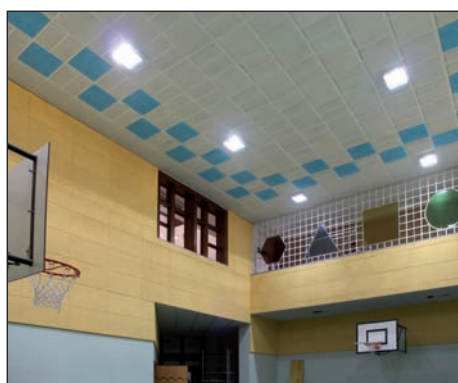

Isolamento fonoassorbente e termoisolante con controsoffitto in sughero preformato e pretinteggiato Kontro per impianti sportivi



Kontro



Alcover



**Tecnologia applicata
del sughero naturale
per l'isolamento
acustico e bioclimatico**
Divisione Acustica
Divisione Energetica

Coverd
Via Sernovella 1
23879 Verderio (LC) IT
Telefono 039 512487
Fax 039 513632
info@coverd.it
www.coverd.it



Voce di capitolato

Controsoffitto in abbassamento mediante struttura metallica di sostegno AlCover base 35mm – altezza 38mm con inserimento di pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso preformato e pretinteggiato Kontro. Pannelli Kontro dallo spessore di 3cm, formato 60x60cm, densità 200/220kg/mc e certificazione di conformità CE secondo norma EN 13964:2004 con reazione al fuoco (euro classe) B s1 d0, durabilità classe C. Colori e disegni a scelta.

Certificazione di conformità di resistenza meccanica all'urto di pallone sistema Kontro Speed 60 in Classe 1A secondo la norma EN 13964:2004 con la realizzazione della sovrastruttura metallica, di cui una struttura portante ed una sottostruttura atta a bloccare i pannelli di sughero sopra descritti, onde consentire l'assorbimento dell'urto ed evitare la caduta degli stessi in caso di pallonate accidentali.*

Certificazione di conformità di resistenza meccanica all'urto di pallone sistema Kontro Speed 30 in Classe 2A secondo la norma EN 13964:2004 con la realizzazione della sovrastruttura metallica atta a bloccare i pannelli di sughero sopra descritti, onde consentire l'assorbimento dell'urto ed evitare la caduta degli stessi in caso di pallonate accidentali.*

* Inserire la classe di resistenza all'urto desiderata.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni (in caso di dubbi verificare il codice dello stampato riportante la data della revisione ed eventualmente visitare il nostro sito Internet www.coverd.it nella sezione dedicata). Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso, manlevando e tenendo indenne la Coverd da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio tecnico.

Resistenza meccanica all'urto di pallone
EN 13964:2004

Sistema Kontro Speed 30
Classe di resistenza: 2A

Sistema Kontro Speed 60
Classe di resistenza: 1A

